


ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

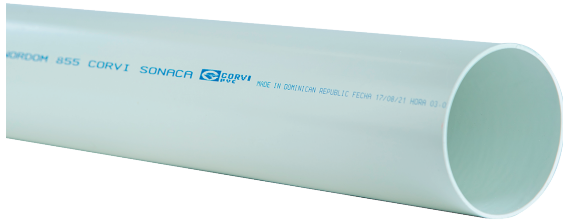

TUBOS LISOS SDR41-19'


SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-0125	341-0150	341-0200	341-0300
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000153	.00000153	.00000153	.00000153
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	0.76	1.52	1.52	1.52
Espesor pared Min.: (mm)	1.03	1.17	1.47	2.16
Espesor pared Nom.: (mm)	1.06	1.21	1.52	2.23
Espesor pared Max.: (mm)	1.09	1.24	1.56	2.29
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	42.03	48.11	60.17	88.70
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	42.16	48.26	60.33	88.90
Ø interno Max. Exterior: (mm)	42.29	48.41	60.48	89.10
Peso Min.: (Kg.)	1.18	1.53	2.41	5.21
Peso Nom.: (Kg.)	1.22	1.58	2.49	5.38
Peso Max.: (Kg.)	1.25	1.63	2.56	5.54
Empaque 1:(uds. x caja.)	10	10	10	N/A
Presión de trabajo: (psi)	100	100	100	100
Presión de ruptura: (psi)	315	315	315	315
Longitud de campana Min.:	58.00	58.00	58	85.80
Longitud de campana Max.:	65.00	58.00	65	85.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	0.86	0.91	.91	1.17
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	42.42	48.56	60.63	89.31
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	42.29	48.41	60.48	89.11
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	42.55	48.71	60.78	89.51

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

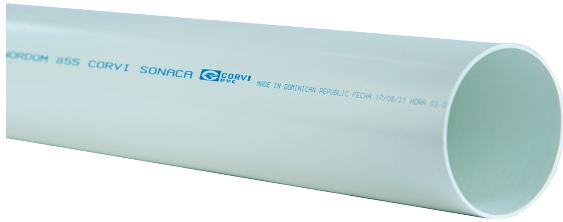

TUBOS LISOS SDR41-19'


SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	4"	6"	8"	10"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-0400	341-0600	341-0800	341-1000
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000153	.00000153	.00000153	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	2.54	2.54	3.81	3.81
Espesor pared Min.: (mm)	2.79	4.12	5.30	6.66
Espesor pared Nom.: (mm)	2.88	4.25	5.46	6.86
Espesor pared Max.: (mm)	2.96	4.37	5.62	7.06
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	114.07	168.00	218.69	272.67
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	114.30	168.28	219.08	273.05
Ø interno Max. Exterior: (mm)	114.53	168.56	219.46	273.43
Peso Min.: (Kg.)	8.66	18.82	31.53	45.84
Peso Nom.: (Kg.)	8.94	19.41	32.52	47.25
Peso Max.: (Kg.)	9.21	20.00	33.50	48.66
Empaque 1:(uds. x caja.)	N/A	N/A	N/A	N/A
Presión de trabajo: (psi)	100	100	100	100
Presión de ruptura: (psi)	315	315	315	315
Longitud de campana Min.:	106.10	152.40	160.00	192.50
Longitud de campana Max.:	106.10	152.40	160.00	192.50
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	1.22	2.08	3.05	3.30
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	114.76	168.83	219.84	273.71
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	114.53	168.55	219.46	273.33
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	114.99	169.11	220.22	274.09

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

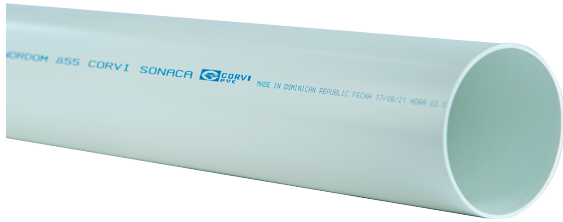

TUBOS LISOS SDR41-19'


SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	12"	16"	18"	20"
Norma:	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
Código:	341-1200	341-1600	341-1800	341-2000
Color:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Densidad.: (kg/mm³)	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
Dispersión.:	6%	6%	6%	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	3.81	8.13	9.14	10.2
Espesor pared Min.: (mm)	7.90	9.91	11.15	12.40
Espesor pared Nom.: (mm)	8.14	10.21	11.49	12.77
Espesor pared Max.: (mm)	8.37	10.50	11.82	13.14
Longitud Min.: (mm)	5800	5800	5800	5800
Longitud Max.: (mm)	5820	5820	5820	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	323.47	405.92	456.72	507.42
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	323.85	406.40	457.20	508.00
Ø interno Max. Exterior: (mm)	324.23	406.88	457.68	508.58
Peso Min.: (Kg.)	64.50	101.54	128.55	158.82
Peso Nom.: (Kg.)	66.45	104.62	132.46	163.63
Peso Max.: (Kg.)	68.40	107.69	136.36	168.44
Empaque 1:(uds. x caja.)	N/A	N/A	N/A	N/A
Presión de trabajo: (psi)	100	100	100	100
Presión de ruptura: (psi)	315	315	315	315
Longitud de campana Min.:	215.90	254.00	304.80	304.80
Longitud de campana Max.:	215.90	254.00	304.80	304.80
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	3.81	4.06	4.57	5.08
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	324.56	410.22	458.60	509.65
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	324.18	409.97	458.09	509.01
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	324.94	410.46	459.11	510.29

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

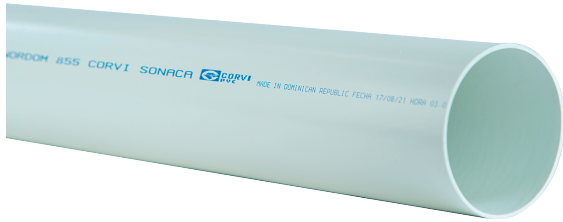

TUBOS LISOS SDR41-19'

SONACA 
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	24"
Norma:	ASTM D2241
Código:	341-2400
Color:	Blanco
Densidad.: (kg/mm ³)	.00000142
Dispersión.:	6%
Ovalidad E/S.: (mm)	12.2
Espesor pared Min.: (mm)	14.85
Espesor pared Nom.: (mm)	15.30
Espesor pared Max.: (mm)	15.74
Longitud Min.: (mm)	5800
Longitud Max.: (mm)	5820
Ø interno Min. Exterior: (mm)	608.81
Ø interno Nom. Exterior: (mm)	609.60
Ø interno Max. Exterior: (mm)	610.39
Peso Min.: (Kg.)	228.22
Peso Nom.: (Kg.)	235.20
Peso Max.: (Kg.)	242.18
Empaque1:(uds. x caja.)	N/A
Presión de trabajo: (psi)	100
Presión de ruptura: (psi)	315
Longitud de campana Min.:	304.50
Longitud de campana Max.:	304.50
Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)	6.10
Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)	611.51
Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)	610.75
Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)	612.27

Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.