

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



## TUBOS LISOS SANITARIA -19'

**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1 1/2"	2"	3"	4"
<b>Norma:</b>	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
<b>Código:</b>	326-0150	326-0200	326-0300	326-0400
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000142	.00000142	.00000142	.00000142
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	1.52	1.52	1.52	2.54
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	1.85	2.31	3.43	4.39
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	1.91	2.38	3.54	4.52
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	1.96	2.45	3.64	4.65
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	48.11	60.17	88.70	114.07
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	48.26	60.33	88.90	114.30
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	48.41	60.48	89.10	114.53
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	2.21	3.46	7.57	12.46
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	2.29	3.57	7.81	12.84
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	2.36	3.68	8.05	13.22
<b>Empaque 1:(uds. x caja.)</b>	10	10	N/A	N/A
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	160	160	160	160
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	500	500	500	500
<b>Longitud de campana Min.:</b>	62.40	58.20	82.55	101.60
<b>Longitud de campana Max.:</b>	62.40	58.20	82.55	101.60
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	0.91	0.91	1.17	1.22
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	48.56	60.63	89.31	114.76
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	48.41	60.48	89.11	114.53
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	48.71	60.78	89.51	114.99

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS



## TUBOS LISOS SANITARIA -19'


**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	6"	8"	16"
<b>Norma:</b>	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
<b>Código:</b>	341-0600	341-0800	326-1600
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco	Blanco
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000142	.00000142	.00000142
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	2.54	3.81	8.13
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	4.12	5.30	15.62
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	4.25	5.46	16.09
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	4.37	5.62	16.56
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	168.00	218.69	405.92
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	168.28	219.08	406.40
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	168.56	219.46	406.88
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	18.82	31.53	157.74
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	19.41	32.52	162.49
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	20.00	33.50	167.24
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	100	100	160
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	315	315	500
<b>Longitud de campana Min.:</b>	152.40	160.00	281.00
<b>Longitud de campana Max.:</b>	152.40	170.00	281.00
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	2.08	3.05	4.06
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	168.83	219.84	410.08
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	168.55	219.46	409.70
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	169.11	220.22	410.46

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241/NORDOM 855 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

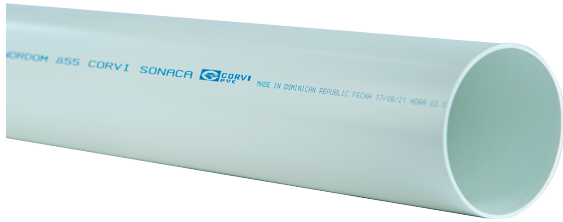

## TUBOS LISOS SANITARIA -19'

**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	20"	24"
<b>Norma:</b>	ASTM D2241	ASTM D2241
<b>Código:</b>	326-2000	326-2400
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000142	.00000142
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	10.20	12.20
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	19.53	23.44
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	20.12	24.15
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	20.70	24.85
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	507.42	608.81
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	508.00	609.60
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	508.58	610.39
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	246.54	355.02
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	253.93	365.76
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	261.31	376.49
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	160	160
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	500	500
<b>Longitud de campana Min.:</b>	304.80	379.50
<b>Longitud de campana Max.:</b>	304.80	379.50
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	5.08	6.10
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	509.65	611.51
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	509.01	610.75
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	510.29	612.27

**Grabado:**

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-26 PVC 1120 (160 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC/FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO. NO.