


# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

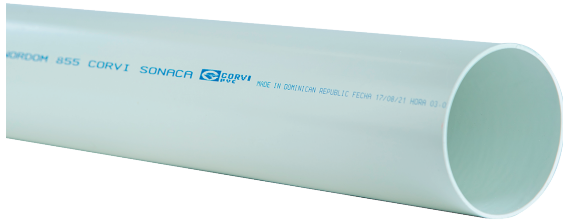

## TUBOS LISOS VENTILACIÓN -19'


**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	1 1/2"	2"	3"	4"
<b>Norma:</b>	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241	ASTM D2241
<b>Código:</b>	341-0150	341-0200	341-0300	341-0400
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000153	.00000153	.00000153	.00000153
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	1.52	1.52	1.52	2.54
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	1.17	1.47	2.16	2.79
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	1.21	1.52	2.23	2.88
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	1.24	1.56	2.29	2.96
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	48.11	60.17	88.70	114.07
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	48.26	60.33	88.90	114.30
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	48.41	60.48	89.10	114.53
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	1.53	2.41	5.21	8.66
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	1.58	2.49	5.38	8.94
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	1.63	2.56	5.54	9.21
<b>Empaque 1:(uds. x caja.)</b>	10	10	N/A	N/A
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	100	100	100	100
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	315	315	315	315
<b>Longitud de campana Min.:</b>	58.00	58	85.80	106.10
<b>Longitud de campana Max.:</b>	58.00	65	85.80	106.10
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	0.91	.91	1.17	1.22
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	48.56	60.63	89.31	114.76
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	48.41	60.48	89.11	114.53
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	48.71	60.78	89.51	114.99

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.

# ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

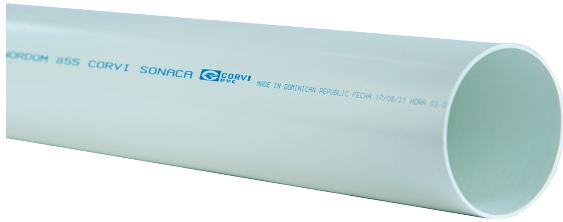

## TUBOS LISOS VENTILACIÓN -19'

**SONACA**   
Productos que resisten toda una vida

Tubos PVC	6"	8"
<b>Norma:</b>	ASTM D2241	ASTM D2241
<b>Código:</b>	341-0600	341-0800
<b>Color:</b>	Blanco	Blanco
<b>Densidad.: (kg/mm<sup>3</sup>)</b>	.00000153	.00000153
<b>Dispersión.:</b>	6%	6%
<b>Ovalidad E/S.: (mm)</b>	2.54	3.81
<b>Espesor pared Min.: (mm)</b>	4.12	5.30
<b>Espesor pared Nom.: (mm)</b>	4.25	5.46
<b>Espesor pared Max.: (mm)</b>	4.37	5.62
<b>Longitud Min.: (mm)</b>	5800	5800
<b>Longitud Max.: (mm)</b>	5820	5820
<b>Ø interno Min. Exterior: (mm)</b>	168.00	218.69
<b>Ø interno Nom. Exterior: (mm)</b>	168.28	219.08
<b>Ø interno Max. Exterior: (mm)</b>	168.56	219.46
<b>Peso Min.: (Kg.)</b>	18.82	31.53
<b>Peso Nom.: (Kg.)</b>	19.41	32.52
<b>Peso Max.: (Kg.)</b>	20.00	33.50
<b>Empaque 1:(uds. x caja.)</b>	N/A	N/A
<b>Presión de trabajo: (psi)</b>	100	100
<b>Presión de ruptura: (psi)</b>	315	315
<b>Longitud de campana Min.:</b>	152.40	160.00
<b>Longitud de campana Max.:</b>	152.40	160.00
<b>Ovalamiento de Camp. Max.: (mm)</b>	2.08	3.05
<b>Ø Interno ent. Camp. Nom.: (mm)</b>	168.83	219.84
<b>Ø Interno ent. Camp. Min.: (mm)</b>	168.55	219.46
<b>Ø Interno ent. Camp. Max.: (mm)</b>	169.11	220.22

### Grabado:

TAMAÑO DE TUBO X LONGITUD SDR-41 PVC 1120 (100 PSI) @ 73°F (23°C) ASTM D2241 CORVI SONACA (LOGO CORVI) MADE IN DOMINICAN REPUBLIC /FECHA/HORA/MAQUINA NO./HILERA NO.