


NORMAS
ASTM D1785
ASTM D2241

Tubosistemas Infraestructura

- Pared interior lisa
- Alta resistencia al impacto
- Ligero
- Fácil instalación
- Unión fiable

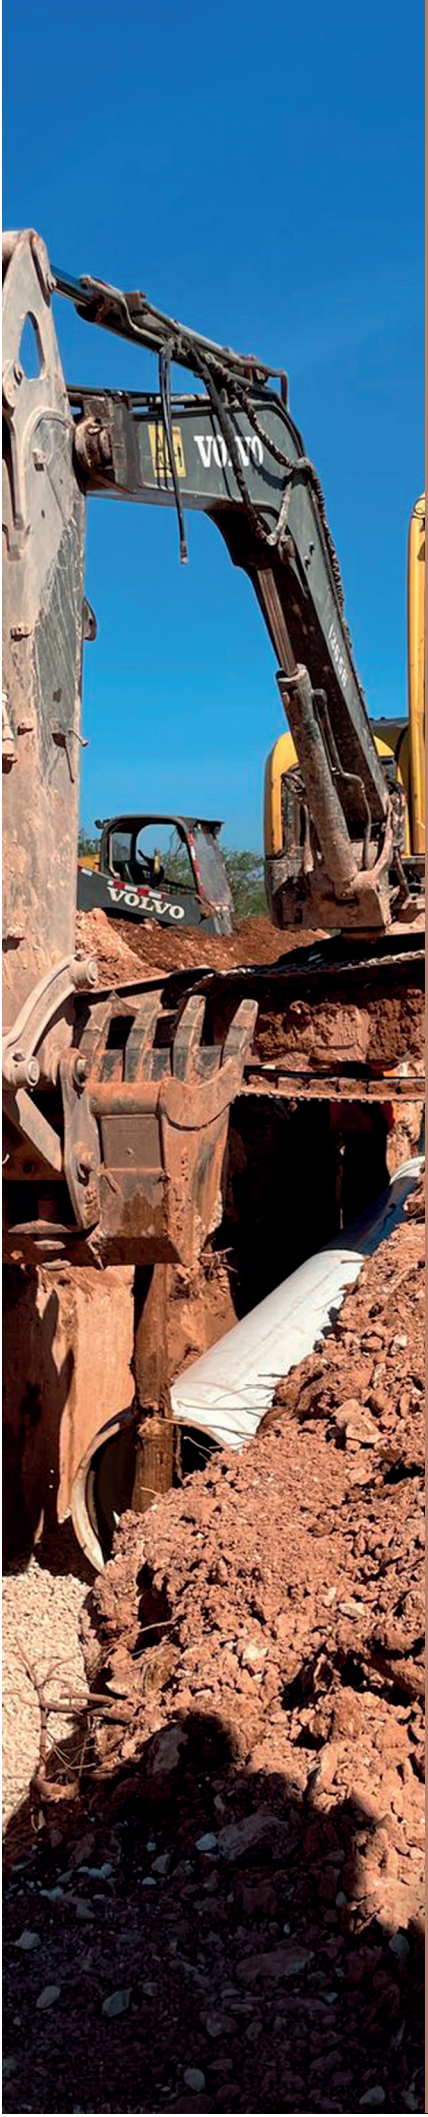

Junta de Goma SDR 13.5

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 13.5

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
in.	mm.	mm.		
2	60.33	4.47	315	984
3	88.90	6.58	315	984
4	114.30	8.50	315	984
6	168.28	12.46	315	984

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida

Junta de Goma SDR 17

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 17

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
in.	mm.	mm.		
4	114.30	6.73	250	775
6	168.28	9.90	250	775
8	219.08	12.90	250	775
10	273.05	16.05	250	775
12	323.85	19.05	250	775
14	355.60	20.90	250	775
16	406.40	23.90	250	775

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida



Junta de Goma SDR 21

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 21

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
in.	mm.	mm.		
2	60.32	2.96	200	630
3	88.90	4.37	200	630
4	114.30	5.61	200	630
6	168.28	8.27	200	630
8	219.08	10.72	200	630
10	273.05	13.37	200	630
12	323.85	15.85	200	630
16	406.40	19.93	200	630
18	457.20	22.43	200	630
20	508.00	24.91	200	630

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida



Junta de Goma SDR 26

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 26

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
2	60.33	2.38	160	500
3	88.90	3.54	160	500
4	114.30	4.52	160	500
6	168.28	6.68	160	500
8	219.08	8.69	160	500
10	273.05	10.81	160	500
12	323.85	12.83	160	500
16	406.40	16.09	160	500
18	457.20	18.11	160	500
20	508.00	20.12	160	500
24	609.60	24.15	160	500

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida

Junta de Goma SDR 32.5

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 32.5

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
2	60.33	1.91	125	400
3	88.90	2.82	125	400
4	114.30	3.61	125	400
6	168.28	5.34	125	400
8	219.08	6.93	125	400
10	273.05	8.66	125	400
12	323.85	10.26	125	400
16	406.40	12.88	125	400
18	457.20	14.49	125	400
20	508.00	16.09	125	400
24	609.60	19.32	125	400

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida

Junta de Goma SDR 41



TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SDR 41

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
3	88.90	2.23	100	315
4	114.30	2.88	100	315
6	168.28	4.25	100	315
8	219.08	5.46	100	315
10	273.05	6.86	100	315
12	323.85	8.14	100	315
16	406.40	10.21	100	315
18	457.20	11.49	100	315
20	508.00	12.77	100	315
24	609.60	15.31	100	315

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida



Junta de Goma SCH 40

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA SCH 40

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
in.	mm.	mm.		
2	60.33	4.03	280	890
3	88.90	5.66	260	840
4	114.30	6.20	220	710
6	168.28	7.33	180	560
8	219.08	8.43	160	500
10	273.05	9.55	140	450
12	323.85	10.62	130	420

Longitud disponible de 19'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida



Junta de Goma DR 35 DR 14

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA DR 35

Ø NOMINAL	Díámetro Exterior	Espesor pared Min.
in.	mm.	mm.
4	107.06	3.14
6	159.38	4.71
8	213.36	6.29
10	266.70	7.85
12	317.50	9.42
15	388.62	11.44
18	475.01	14.01

Longitud disponible de 20'

TUBERÍAS INFRAESTRUCTURA JUNTA DE GOMA DR 14

Ø NOMINAL	Díámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
in.	mm.	mm.	TRABAJO	RUPTURA
2	63.50	4.68	200	500

Longitud disponible de 20'



corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida