NORMAS

NORDOM 855
ASTM D1785

Tubosistemas

Presión SCH-40/80

Libres de Olor y sabor
NSF certifica que nuestros productos son aptos para el transporte de agua potable, no transmiten olor ni sabor, ni existe migración de componentes moleculares.

Resistente a la corrosión
No se corroe y es resistente a la gran mayoría de agentes químicos. Pueden ser utilizados en sistemas de manejo de agua salada, sistemas de refrigeración por agua helada (chillers), y sistemas de piscinas entre otros.

Eficiencia Hidráulica
La superficie lisa del interior de los tubos de PVC no promueve la formación de incrustaciones, lo que mantiene su eficiencia hidráulica a traves de los años.

Durabilidad
Las tuberías de PVC tienen una espectativa de vida útil de más de 50 años.

CORVI

Codo 45°

Codo 90°

Coupling

Tee

Tapón

Abrazadera

Adaptador hembra

Adaptador macho

Reducción Bushing

Unión Universal

NSF-pw 14

Presión SCH-40

TUBERÍAS SCH40

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
in.	mm.	mm.	TRABAJO	RUPTURA
1/2	21.39	2.86	600	1910
3/4	26.67	2.96	480	1540
1	33.40	3.48	450	1440
1 1/4	42.16	3.67	370	1180
1 1/2	48.26	3.79	330	1060
2	60.33	3.91	280	890
3	88.90	5.66	260	840
4	114.30	6.20	220	710
6	168.28	7.33	180	560
8	219.08	8.43	160	500
10	273.05	9.55	140	450
12	323.85	10.62	130	420

Longitud disponible de 19', 10' y 6mts.
Opcional: Certificadas NSF - pw14

ACCESORIOS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Codo 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Codo 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Tee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tapón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Abrazadera					✓	✓	✓				
Adap. Hembra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Adap. Macho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Reducción Bushing		✓	✓	✓	✓		✓				
Unión Universal	✓	✓	✓	✓	✓						

CORVI

Productos que resisten
toda una vida

NSF NSF-pw 14

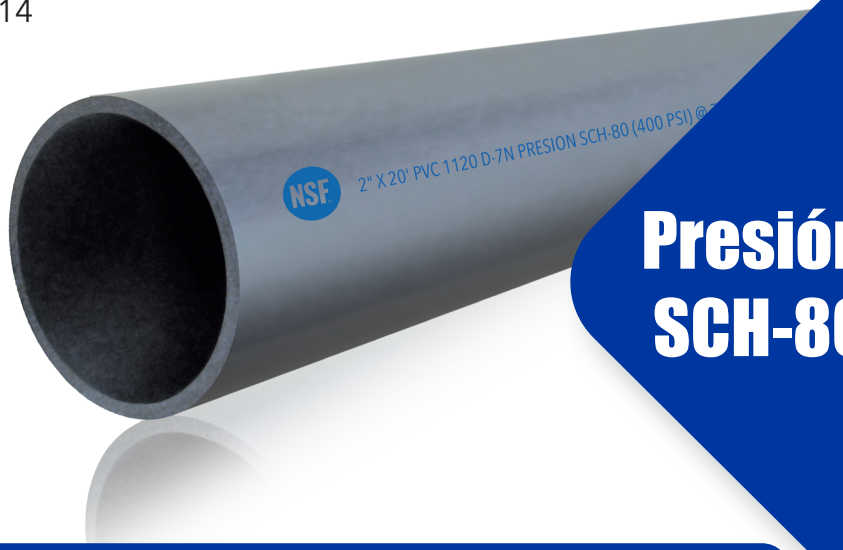

Presión SCH-80

Codo 90°

Coupling

Tee

Tapón

Adaptador hembra

Adaptador macho

Junta Dresser

Unión Válvula

Válvula de Bola

TUBERÍAS SCH80

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
in.	mm.	mm.	TRABAJO	RUPTURA
1/2	21.33	3.73	850	2720
3/4	26.67	3.91	690	2200
1	33.40	4.54	630	2020
1 1/4	42.16	4.84	520	1660
1 1/2	48.26	5.08	470	1510
2	60.32	5.53	420	1360
2 1/2	73.02	7.01	400	1280
3	88.90	7.62	370	1200
4	114.30	8.55	320	1040
6	168.27	10.97	280	890
8	219.07	12.70	250	790

Longitud disponible de 20´ y 10´
Opcional: Certificadas NSF - pw14

ACCESORIOS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
Codo 90°	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Coupling	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tee	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tapón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Adap. Hembra	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Adap. Macho	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Junta Dresser		✔	✔			✔			
Unión Válvula						✔			
Válvula de Bola	✔	✔	✔	✔	✔				