

CORVI SONACA  CORVI
PVC

NORMAS
NORDOM 855
ASTM D1785



Tubosistemas **Presión SCH-40/80**

Libres de Olor y sabor

Nuestros productos son aptos para el transporte de agua potable, no transmiten olor ni sabor, ni existe migración de componentes moleculares.

Resistente a la corrosión

No se corroe y es resistente a la gran mayoría de agentes químicos. Pueden ser utilizados en sistemas de manejo de agua salada, sistemas de refrigeración por agua helada (chillers), y sistemas de piscinas entre otros.

Eficiencia Hidráulica

La superficie lisa del interior de los tubos de PVC no promueve la formación de incrustaciones, lo que mantiene su eficiencia hidráulica a través de los años.

Durabilidad

Las tuberías de PVC tienen una expectativa de vida útil de más de 50 años.



Codo 45°



Codo 90°



Coupling



Tee



Tapón



Abrazadera



Adaptador hembra




Adaptador macho



Reducción Bushing



Unión Universal

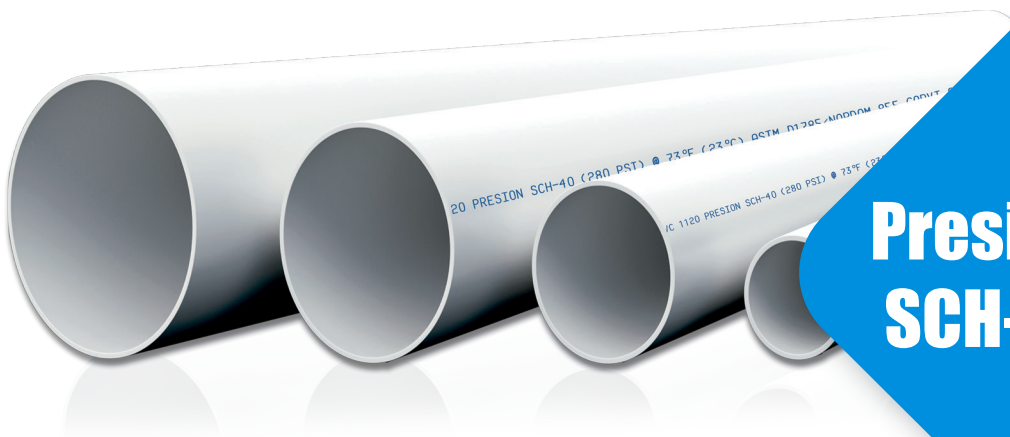

**Presión
SCH-40**

TUBERÍAS SCH40

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Mín.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
1/2	21.39	2.86	600	1910
3/4	26.67	2.96	480	1540
1	33.40	3.48	450	1440
1 1/4	42.16	3.67	370	1180
1 1/2	48.26	3.79	330	1060
2	60.33	3.91	280	890
3	88.90	5.66	260	840
4	114.30	6.20	220	710
6	168.28	7.33	180	560
8	219.08	8.43	160	500
10	273.05	9.55	140	450
12	323.85	10.62	130	420

Longitud disponible de 19', 10' y 6mts.
Opcional: Certificadas NSF - pw14

ACCESORIOS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Codo 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Codo 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Tee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tapón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Abrazadera					✓	✓	✓				
Adap. Hembra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Adap. Macho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Reducción Bushing		✓	✓	✓	✓		✓				
Unión Universal	✓	✓	✓	✓	✓						



Productos que resisten
toda una vida



Codo 90°



Coupling



Tee



Tapón



Adaptador hembra



Adaptador macho




Junta Dresser



Unión Válvula



Válvula de Bola

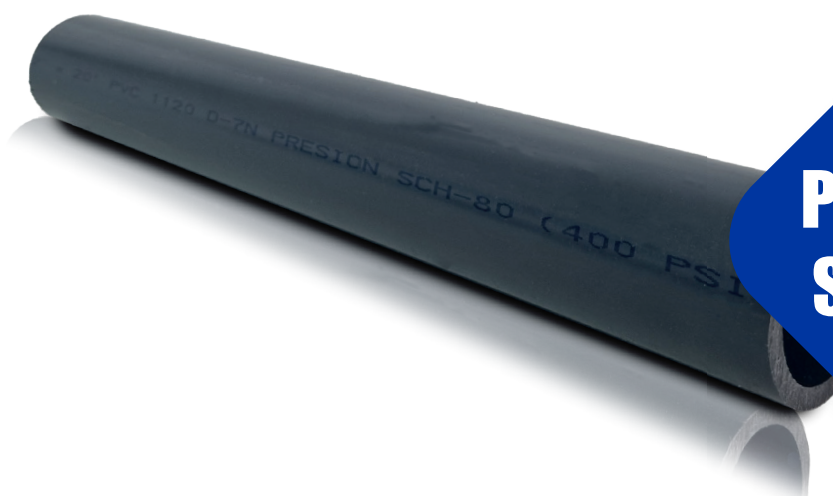

**Presión
SCH-80**

TUBERÍAS SCH80

Ø NOMINAL	Diámetro Exterior	Espesor pared Min.	Presión PSI	
			TRABAJO	RUPTURA
1/2	21.33	3.73	850	2720
3/4	26.67	3.91	690	2200
1	33.40	4.54	630	2020
1 1/4	42.16	4.84	520	1660
1 1/2	48.26	5.08	470	1510
2	60.32	5.53	420	1360
2 1/2	73.02	7.01	400	1280
3	88.90	7.62	370	1200
4	114.30	8.55	320	1040
6	168.27	10.97	280	890
8	219.07	12.70	250	790

Longitud disponible de 20' y 10'
Opcional: Certificadas NSF - pw14

ACCESORIOS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
Codo 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adap. Hembra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adap. Macho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Junta Dresser		✓	✓			✓			
Unión Válvula						✓			
Válvula de Bola	✓	✓	✓	✓	✓				



@corvird



www.corvi.com.do

CORVI



Productos que resisten
toda una vida